


# ストレートローラー φ42.7

三相

Motor  
Roller

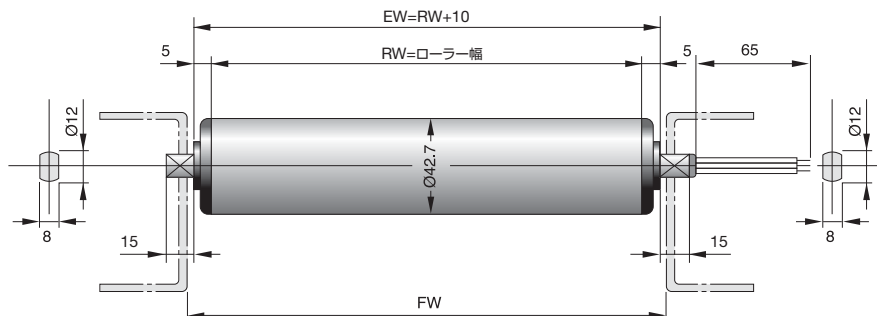

ストレートローラー寸法・重量表

RW=ローラー幅(FW-12)	265	300	400	500	600	700	800
フレーム内寸(FW)	277	312	412	512	612	712	812
重量(kg)	1.2	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8
ワンタッチ取付機構	×	○	○	○	○	○	○

軽荷重搬送用(搬送ワーク 30kg以下)

200V  
50Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
42S 4-[ ]-3-200	3.0	90	2.6	0.05	0.1	17
42S 6-[ ]-3-200	5.0	55	1.6			
42S 8-[ ]-3-200	6.5	45	1.3			
42S10-[ ]-3-200	9.0	25	0.7			
42S15-[ ]-3-200	14.0	20	0.6			
42S20-[ ]-3-200	18.0	15	0.4			
42S25-[ ]-3-200	22.0	10	0.3			
42S30-[ ]-3-200	26.0	9	0.3			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf·cm

200V  
60Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
42S 4-[ ]-3-200	3.5	75	2.1	0.05	0.1	17
42S 6-[ ]-3-200	5.5	45	1.3			
42S 8-[ ]-3-200	7.5	35	1.0			
42S10-[ ]-3-200	11.0	20	0.6			
42S15-[ ]-3-200	16.5	15	0.4			
42S20-[ ]-3-200	21.0	12	0.3			
42S25-[ ]-3-200	26.0	8	0.2			
42S30-[ ]-3-200	30.0	7	0.2			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf·cm