


ストレートローラー φ48.6

●
単相

Motor
Roller

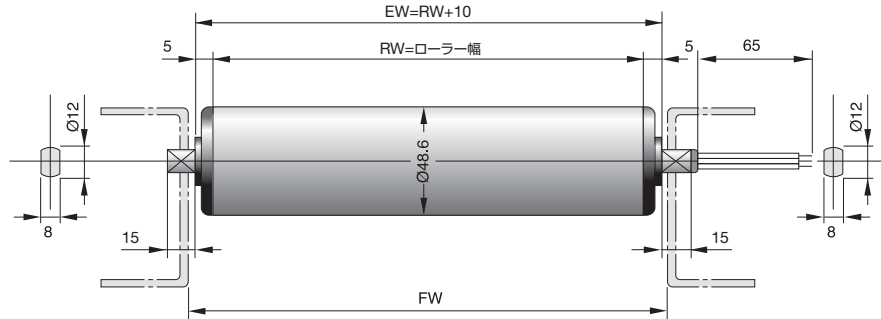

ストレートローラー寸法・重量表

RW=ローラー幅(FW-12)	265	300	400	500	600	700	800
フレーム内寸(FW)	277	312	412	512	612	712	812
重量(kg)	1.3	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	1.9
ワンタッチ取付機構	×	○	○	○	○	○	○

軽荷重搬送用(搬送ワーク 30kg以下)

100/115V 50Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)	コンデンサー (μF)
				無負荷	起動		
48S 4-[]-1-[]	3.4	42	1.0	100V 0.12	100V 0.14	100V 10	100V 3.0
48S 6-[]-1-[]	5.7	28	0.7				
48S 8-[]-1-[]	7.4	20	0.5				
48S10-[]-1-[]	10.2	14	0.3				
48S15-[]-1-[]	15.9	9	0.2	115V 0.12	115V 0.14	115V 10	115V 2.2
48S20-[]-1-[]	20.5	7	0.2				
48S25-[]-1-[]	25.0	5	0.1				
48S30-[]-1-[]	29.6	4	0.1				

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm

100/120V 60Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)	コンデンサー (μF)
				無負荷	起動		
48S 4-[]-1-[]	4.0	42	1.0	100V 0.12	100V 0.14	100V 10	100V 3.0
48S 6-[]-1-[]	6.3	28	0.7				
48S 8-[]-1-[]	8.5	20	0.5				
48S10-[]-1-[]	12.5	14	0.3				
48S15-[]-1-[]	18.8	9	0.2	120V 0.12	120V 0.14	120V 10	120V 2.2
48S20-[]-1-[]	23.9	7	0.2				
48S25-[]-1-[]	29.6	5	0.1				
48S30-[]-1-[]	34.1	4	0.1				

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm