


# ストレートローラー φ48.6

三相

Motor  
Roller

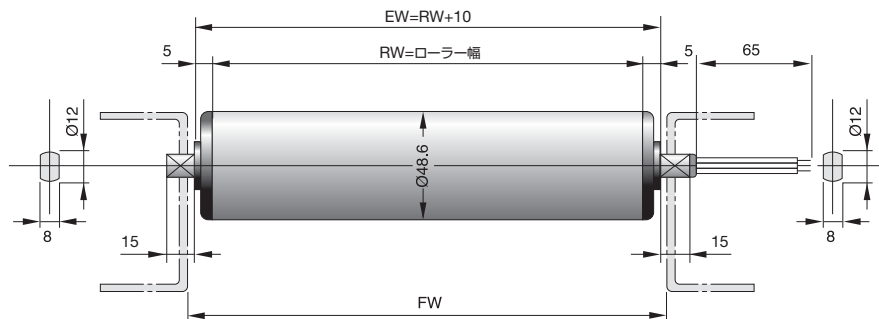

ストレートローラー寸法・重量表

RW=ローラー幅(FW-12)	265	300	400	500	600	700	800
フレーム内寸(FW)	277	312	412	512	612	712	812
重量(kg)	1.3	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	1.9
ワンタッチ取付機構	×	○	○	○	○	○	○

軽荷重搬送用(搬送ワーク 30kg以下)

220V  
50Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
48S 4-[ ]-3-220	3.4	97	2.3	0.05	0.1	19
48S 6-[ ]-3-220	5.7	66	1.6			
48S 8-[ ]-3-220	7.4	48	1.2			
48S10-[ ]-3-220	10.2	26	0.6			
48S15-[ ]-3-220	15.9	22	0.5			
48S20-[ ]-3-220	20.5	18	0.4			
48S25-[ ]-3-220	25.0	12	0.3			
48S30-[ ]-3-220	29.6	9	0.2			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf·cm

220V  
60Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
48S 4-[ ]-3-220	4.0	79	1.9	0.05	0.1	19
48S 6-[ ]-3-220	6.3	48	1.2			
48S 8-[ ]-3-220	8.5	40	1.0			
48S10-[ ]-3-220	12.5	22	0.5			
48S15-[ ]-3-220	18.8	18	0.4			
48S20-[ ]-3-220	23.9	13	0.3			
48S25-[ ]-3-220	29.6	9	0.2			
48S30-[ ]-3-220	34.1	7	0.2			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf·cm