



ストレートローラー φ50

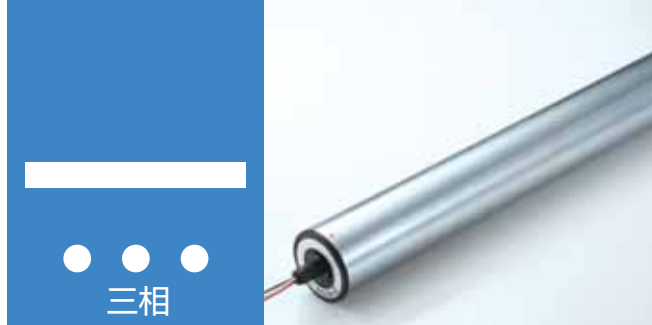

Motor
Roller

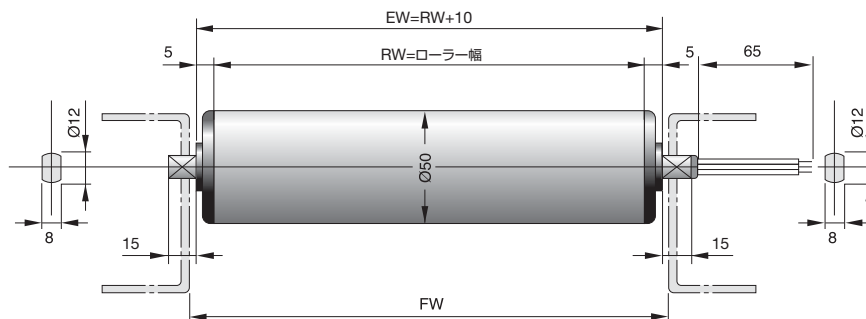

ストレートローラー寸法・重量表

RW=ローラー幅(FW-12)	265	300	400	500	600	700	800
フレーム内寸(FW)	277	312	412	512	612	712	812
重量(kg)	1.3	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0
ワンタッチ取付機構	×	○	○	○	○	○	○

軽荷重搬送用(搬送ワーク 30kg以下)

200V
50Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
50S 4-[]-3-200	3.5	77	1.9	0.05	0.1	17
50S 6-[]-3-200	5.9	47	1.2			
50S 8-[]-3-200	7.6	38	1.0			
50S10-[]-3-200	10.5	21	0.5			
50S15-[]-3-200	16.4	17	0.4			
50S20-[]-3-200	21.1	13	0.3			
50S25-[]-3-200	25.8	9	0.2			
50S30-[]-3-200	30.4	8	0.2			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm

200V
60Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
50S 4-[]-3-200	4.1	64	1.6	0.05	0.1	17
50S 6-[]-3-200	6.4	38	1.0			
50S 8-[]-3-200	8.8	30	0.7			
50S10-[]-3-200	12.9	17	0.4			
50S15-[]-3-200	19.3	13	0.3			
50S20-[]-3-200	24.6	10	0.3			
50S25-[]-3-200	30.4	7	0.2			
50S30-[]-3-200	35.1	6	0.1			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm