



ストレートローラー φ50

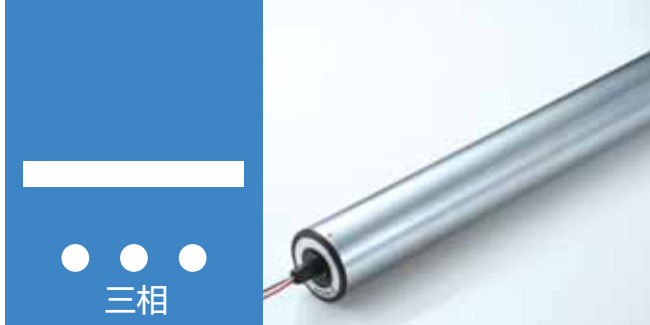

Motor
Roller

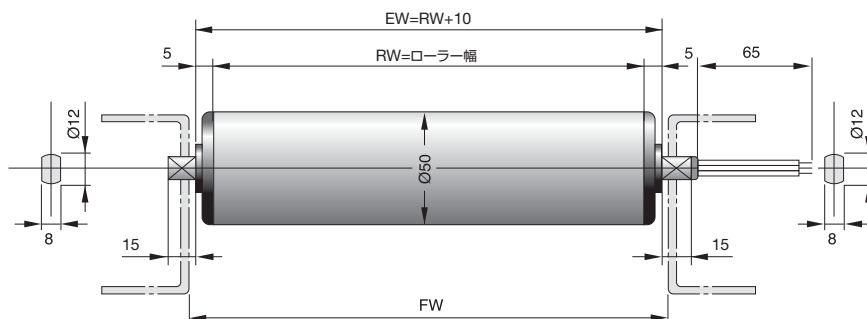

ストレートローラー寸法・重量表

RW=ローラー幅(FW-12)	265	300	400	500	600	700	800
フレーム内寸(FW)	277	312	412	512	612	712	812
重量(kg)	1.3	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0
ワンタッチ取付機構	×	○	○	○	○	○	○

軽荷重搬送用(搬送ワーク 30kg以下)

220V
50Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
50S 4-[]-3-220	3.5	94	2.3	0.06	0.1	19
50S 6-[]-3-220	5.9	64	1.6			
50S 8-[]-3-220	7.6	47	1.2			
50S10-[]-3-220	10.5	26	0.6			
50S15-[]-3-220	16.4	21	0.5			
50S20-[]-3-220	21.1	17	0.4			
50S25-[]-3-220	25.8	12	0.3			
50S30-[]-3-220	30.4	9	0.2			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm

220V
60Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
50S 4-[]-3-220	4.1	77	1.9	0.05	0.1	19
50S 6-[]-3-220	6.4	47	1.2			
50S 8-[]-3-220	8.8	38	1.0			
50S10-[]-3-220	12.9	21	0.5			
50S15-[]-3-220	19.3	17	0.4			
50S20-[]-3-220	24.6	13	0.3			
50S25-[]-3-220	30.4	9	0.2			
50S30-[]-3-220	35.1	7	0.2			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm