


# ストレートローラー φ57

●  
単相

Motor  
Roller

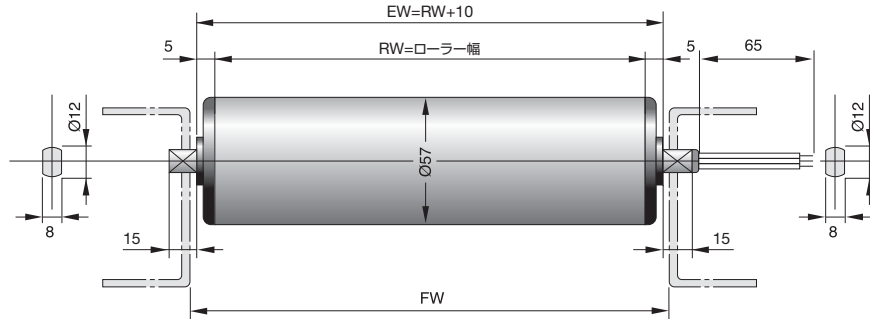

ストレートローラー寸法・重量表

RW=ローラー幅(FW-12)	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
フレーム内寸(FW)	262	312	412	512	612	712	812	912	1012
重量(kg)	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6
ワンタッチ取付機構	×	○	○	○	○	○	○	○	○

## 100/110V 50Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A) 無負荷	電流(A) 起動	入力電力 (W)	コンデンサー (μF)
57S 4-[ ]-1-[ ]	4.0	70	2.0	100V 0.28	100V 0.35	100V 20	100V 5.4
57S 6-[ ]-1-[ ]	6.0	45	1.3				
57S 8-[ ]-1-[ ]	8.0	35	1.0				
57S10-[ ]-1-[ ]	9.5	27	0.8				
57S13-[ ]-1-[ ]	14.0	20	0.6				
57S15-[ ]-1-[ ]	16.5	17	0.5				
57S20-[ ]-1-[ ]	20.0	13	0.4	110V 0.3	110V 0.35	110V 21	110V 5.4
57S25-[ ]-1-[ ]	24.0	11	0.3				
57S30-[ ]-1-[ ]	30.0	9	0.3				
57S35-[ ]-1-[ ]	33.0	8	0.2				
57S45-[ ]-1-[ ]	42.0	6	0.2				

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm

## 100/110V 60Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A) 無負荷	電流(A) 起動	入力電力 (W)	コンデンサー (μF)
57S 4-[ ]-1-[ ]	5.0	70	2.0	100V 0.25	100V 0.3	100V 20	100V 5.4
57S 6-[ ]-1-[ ]	7.0	45	1.3				
57S 8-[ ]-1-[ ]	9.5	35	1.0				
57S10-[ ]-1-[ ]	11.0	27	0.8				
57S13-[ ]-1-[ ]	17.0	20	0.6				
57S15-[ ]-1-[ ]	19.0	17	0.5				
57S20-[ ]-1-[ ]	23.0	13	0.4	110V 0.25	110V 0.35	110V 21	110V 5.4
57S25-[ ]-1-[ ]	28.0	11	0.3				
57S30-[ ]-1-[ ]	35.0	9	0.3				
57S35-[ ]-1-[ ]	40.0	8	0.2				
57S45-[ ]-1-[ ]	50.0	6	0.2				

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm