


# ストレートローラー φ57

单相

Motor  
Roller

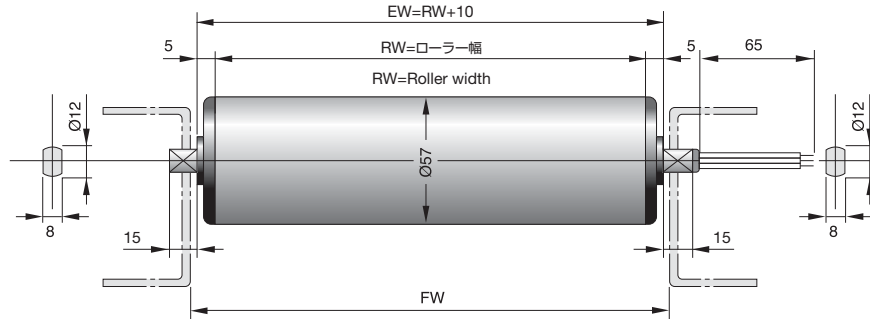

ストレートローラー寸法・重量表

RW=ローラー幅(FW-12)	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
フレーム内寸(FW)	262	312	412	512	612	712	812	912	1012
重量(kg)	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6
ワンタッチ取付機構	×	○	○	○	○	○	○	○	○

## 200/220/ 230/240V 50Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)	コンデンサー (μF)
				無負荷	起動		
57S 4-[ ]-1-[ ]	4.0	70	2.0	200V 0.08	200V 0.11	200V 17	200V 1.2
57S 6-[ ]-1-[ ]	6.0	45	1.3				
57S 8-[ ]-1-[ ]	8.0	35	1.0				
57S10-[ ]-1-[ ]	10.5	26	0.7	220V 0.09	220V 0.13	220V 17	220V 1.1
57S13-[ ]-1-[ ]	14.0	20	0.6				
57S15-[ ]-1-[ ]	16.5	17	0.5	230V 0.09	230V 0.12	230V 16	230V 0.9
57S20-[ ]-1-[ ]	21.0	13	0.4				
57S25-[ ]-1-[ ]	26.0	10	0.3				
57S30-[ ]-1-[ ]	30.0	9	0.3	240V 0.09	240V 0.12	240V 16	240V 0.9
57S35-[ ]-1-[ ]	35.0	8	0.2				
57S45-[ ]-1-[ ]	42.0	6	0.2				

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm

## 200/220V 60Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)	コンデンサー (μF)
				無負荷	起動		
57S 4-[ ]-1-[ ]	5.0	70	2.0	200V 0.08	200V 0.11	200V 17	200V 1.2
57S 6-[ ]-1-[ ]	7.0	45	1.3				
57S 8-[ ]-1-[ ]	9.5	35	1.0				
57S10-[ ]-1-[ ]	12.0	26	0.7				
57S13-[ ]-1-[ ]	17.0	20	0.6				
57S15-[ ]-1-[ ]	20.0	17	0.5	220V 0.09	220V 0.13	220V 17	220V 1.1
57S20-[ ]-1-[ ]	24.0	13	0.4				
57S25-[ ]-1-[ ]	30.0	10	0.3				
57S30-[ ]-1-[ ]	36.0	9	0.3				
57S35-[ ]-1-[ ]	42.0	8	0.2				
57S45-[ ]-1-[ ]	50.0	6	0.2				

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm