


ストレートローラー φ57

三相

Motor
Roller

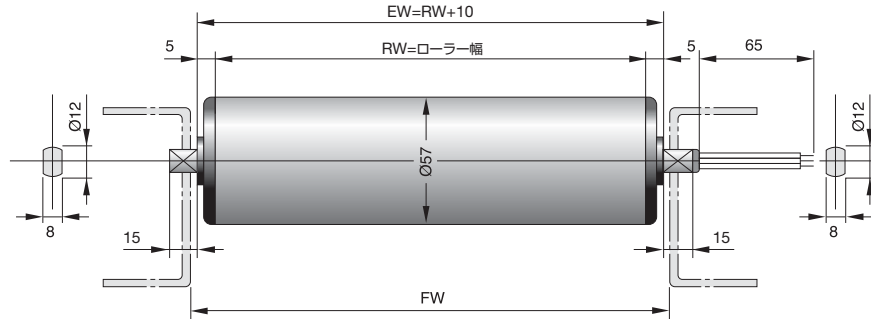

ストレートローラー寸法・重量表

RW=ローラー幅(FW-12)	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
フレーム内寸(FW)	262	312	412	512	612	712	812	912	1012
重量(kg)	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6
ワンタッチ取付機構	×	○	○	○	○	○	○	○	○

200V
50Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
57S 4-[]-3-200	4.5	209	6.0	0.12	0.2	23
57S 6-[]-3-200	6.5	144	4.1			
57S 8-[]-3-200	8.5	104	3.0			
57S10-[]-3-200	10.5	82	2.3			
57S13-[]-3-200	14.5	62	1.8			
57S15-[]-3-200	17.5	52	1.5			
57S20-[]-3-200	21.0	38	1.1			
57S25-[]-3-200	26.0	31	0.9			
57S30-[]-3-200	32.0	25	0.7			
57S35-[]-3-200	35.0	22	0.6			
57S45-[]-3-200	45.0	17	0.5			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm

200V
60Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
57S 4-[]-3-200	5.0	174	5.0	0.11	0.2	22
57S 6-[]-3-200	7.5	120	3.4			
57S 8-[]-3-200	10.0	87	2.5			
57S10-[]-3-200	12.0	68	1.9			
57S13-[]-3-200	17.5	49	1.4			
57S15-[]-3-200	20.0	43	1.2			
57S20-[]-3-200	24.0	32	0.9			
57S25-[]-3-200	30.0	26	0.7			
57S30-[]-3-200	36.0	21	0.6			
57S35-[]-3-200	42.0	18	0.5			
57S45-[]-3-200	54.0	14	0.4			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm