

様式1 ローラーコンベヤにMBR取付をご検討の方

TEL. (0790) 42-1214 FAX. (0790) 42-0274

WEBサイトでも FAX送信用紙が出力できます。 <http://www.asahikinzoku.jp/>

お客様のコンベヤ情報をご記入ください。

各項目にご記入の上、FAXにてお送りください。


●御社名

●TEL

●ご担当者名

●FAX

こちらの図をご覧ください各箇所の寸法をお知らせください。

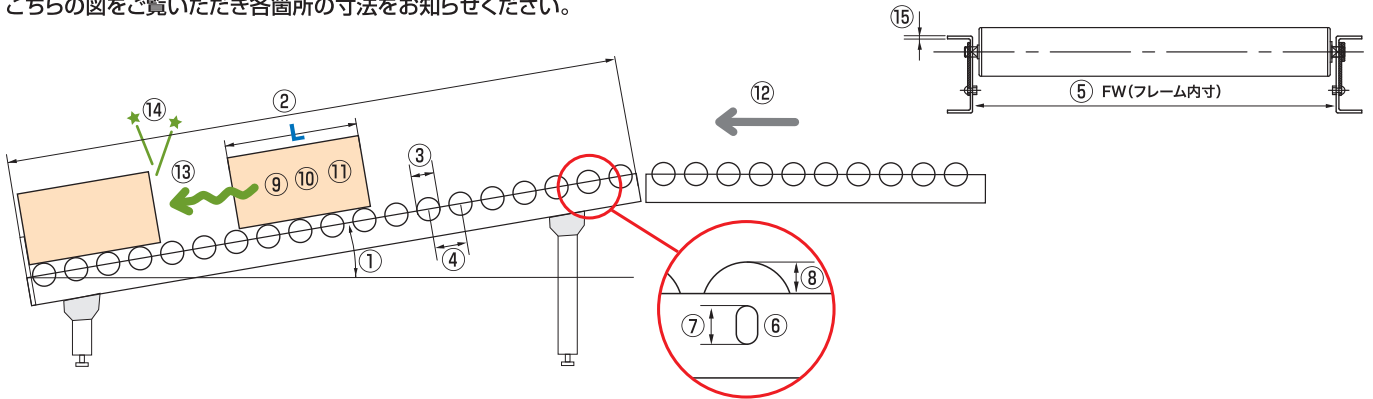

① 傾斜角 高低差	度 mm	(1~30度の範囲)
② 傾斜部分の機長	mm	
③ フリーローラー径	ø38 · 42.7 · 48.6 · 50 · 57 · 60.5	(いずれかに○印を)
④ ローラーピッチ	P= 50 · 75 · 100 · 150	(いずれかに○印を)
⑤ フレーム内寸	FW= mm	(上図参照)
⑥ フレーム穴形状	· ·	(いずれかに○印を) 小判型 D型 上半月型
⑦ フリーローラー シャフト径	ø12 · ø15 · ø17	
⑧ コンベヤフレーム からローラー天端 までの高さ	4 · 6 · 7 · 9 · 10 · 12 mm	(いずれかに○印を)
⑨ 搬送物底面の 大きさ	W (幅) mm × L (長さ) mm	
	混合の場合	
	最大 W mm × L mm	mm × H mm
⑩ 搬送物の重量	kg	(1~1000kgの範囲) 一定
	混合の場合	
	最大 kg	
	最小 kg	(空ケース含む)

⑪ 搬送物の材質	ダンボール・プラスチック・木・金属 その他 ()	(いずれかに○印を)
⑫ 傾斜への進入速度 (例を参照)	(例) ・ フォークリフト0スタート ・ 駆動 ___m/分 ・ 作業者による手投入 など	(0~90m/分の範囲) m/分
⑬ 希望搬送速度	m/分以下	
⑭ ブレーキローラー 設置後の搬送物 同士のぶつかり 度合い(イメージ)	大 · 中 · 小 · 極小 中: 強くなればぶつかっても良い程度。 小: 少しならぶつかっても良い程度	(いずれかに○印を)
⑮ お使いのコンベヤ のフレーム形状 および厚み	·	(いずれかに○印を) 2.3t · 3.2t その他 () 30×60×30 · 30×90×30 · 60×30

その他特記事項

FAXにて貴社コンベヤ詳細情報を、なるべく詳しくお知らせください。折り返し弊社よりご連絡させていただきます。

※安全にお使い頂くため、当初の使用条件と異なる場合は必ずご連絡ください。