

様式2 ホイールコンベヤにMBR取付をご検討の方

TEL. (0790) 42-1214 FAX. (0790) 42-0274

WEBサイトでも FAX送信用紙が出力できます。 <http://www.asahikinzoku.jp/>

お客様のコンベヤ情報をご記入ください。

各項目にご記入の上、FAXにてお送りください。

●御社名


●TEL

●ご担当者名


●FAX

① 傾斜角 高低差	度 (1~30度の範囲) mm			
② 傾斜部分の機長	mm			
③ 搬送物底面の 大きさ	最大 W	mm × L	mm × H	mm
	最小 W	mm × L	mm × H	mm
④ 搬送物の重量	最大	kg		
	最小	kg		

⑤ 搬送物の材質	(いずれかに○印を) ダンボール・プラスチック・木・金属 その他 ( )
⑥ 傾斜への進入速度 (例を参照)	(0~90m/分の範囲) m/分 (例) ・駆動__m/分 ・作業者による手投入 など
⑦ 希望搬送速度	m/分以下
搬送物同士の ぶつかり度合い	大・中・小・極小 (いずれかに○印を) 中：強くなければぶつかっても良い程度。 小：少しならぶつかっても良い程度

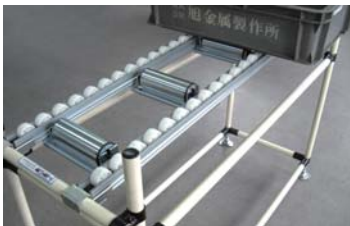


設置図

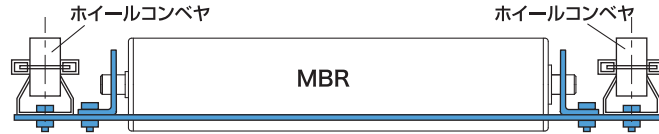


■ 当社製造の金具

参考-1 メーカー名：  
型式：

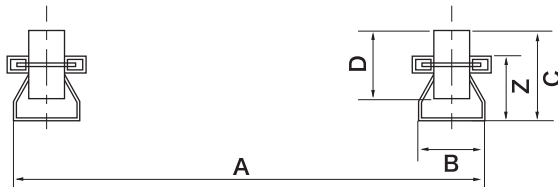

A	mm
B	mm
C	mm
D	mm
Z	mm
P (ローラーピッチ)	mm

参考-2 メーカー名：  
型式：

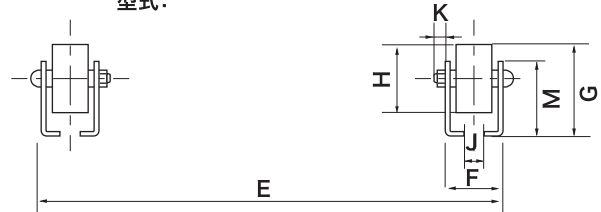

E	mm
F	mm
G	mm
H	mm
J	mm
K	mm
M	mm
P (ローラーピッチ)	mm

その他特記事項

FAXにて貴社コンベヤ詳細情報を、なるべく詳しくお知らせください。折り返し弊社よりご連絡させていただきます。

※安全にお使い頂くため、当初の使用条件と異なる場合は必ずご連絡ください。

株式会社 旭金属製作所 行 FAX. (0790) 42-0274

Web17MBR-2