


ストレートローラー φ42.7

三相

Motor
Roller

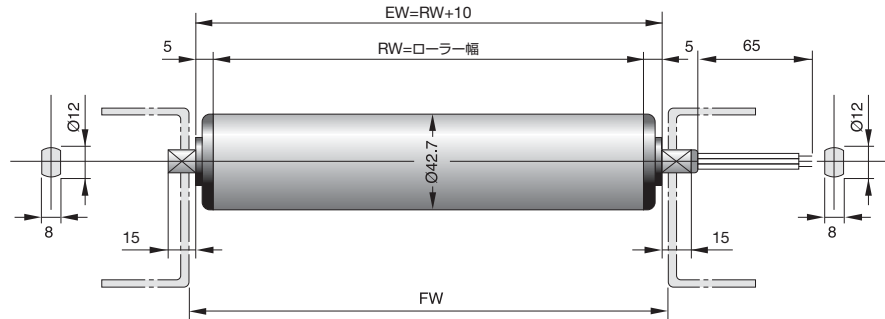

ストレートローラー寸法・重量表

RW=ローラー幅(FW-12)	265	300	400	500	600	700	800
フレーム内寸(FW)	277	312	412	512	612	712	812
重量(kg)	1.2	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8
ワンタッチ取付機構	×	○	○	○	○	○	○

軽荷重搬送用(搬送ワーク 30kg以下)

220V
50Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
42S 4-[]-3-220	3.0	110	3.1	0.06	0.1	19
42S 6-[]-3-220	5.0	75	2.1			
42S 8-[]-3-220	6.5	55	1.6			
42S10-[]-3-220	9.0	30	0.9			
42S15-[]-3-220	14.0	25	0.7			
42S20-[]-3-220	18.0	20	0.6			
42S25-[]-3-220	22.0	14	0.4			
42S30-[]-3-220	26.0	10	0.3			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm

220V
60Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
42S 4-[]-3-220	3.5	90	2.6	0.05	0.1	19
42S 6-[]-3-220	5.5	55	1.6			
42S 8-[]-3-220	7.5	45	1.3			
42S10-[]-3-220	11.0	25	0.7			
42S15-[]-3-220	16.5	20	0.6			
42S20-[]-3-220	21.0	15	0.4			
42S25-[]-3-220	26.0	10	0.3			
42S30-[]-3-220	30.0	8	0.2			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm