


# ストレートローラー φ48.6

三相

Motor  
Roller

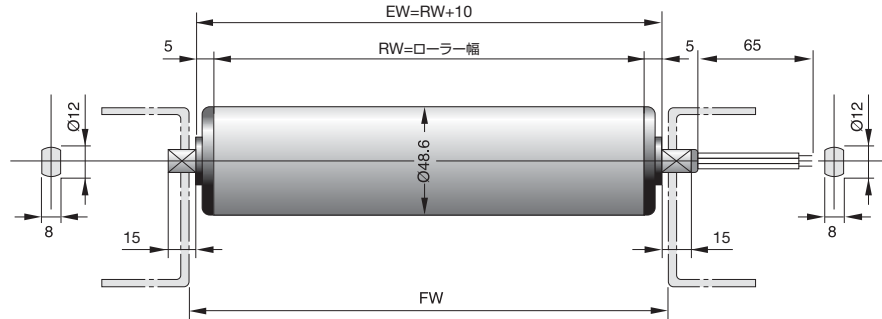

ストレートローラー寸法・重量表

RW=ローラー幅(FW-12)	265	300	400	500	600	700	800
フレーム内寸(FW)	277	312	412	512	612	712	812
重量(kg)	1.3	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	1.9
ワンタッチ取付機構	×	○	○	○	○	○	○

軽荷重搬送用(搬送ワーク 30kg以下)

200V  
50Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
48S 4-[ ]-3-200	3.4	79	1.9	0.05	0.1	17
48S 6-[ ]-3-200	5.7	48	1.2			
48S 8-[ ]-3-200	7.4	40	1.0			
48S10-[ ]-3-200	10.2	22	0.5			
48S15-[ ]-3-200	15.9	18	0.4			
48S20-[ ]-3-200	20.5	13	0.3			
48S25-[ ]-3-200	25.0	9	0.2			
48S30-[ ]-3-200	29.6	8	0.2			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm

200V  
60Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
48S 4-[ ]-3-200	4.0	66	1.6	0.05	0.1	17
48S 6-[ ]-3-200	6.3	40	1.0			
48S 8-[ ]-3-200	8.5	31	0.7			
48S10-[ ]-3-200	12.5	18	0.4			
48S15-[ ]-3-200	18.8	13	0.3			
48S20-[ ]-3-200	23.9	11	0.3			
48S25-[ ]-3-200	29.6	7	0.2			
48S30-[ ]-3-200	34.1	6	0.1			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm