



ストレートローラー φ57



Motor
Roller

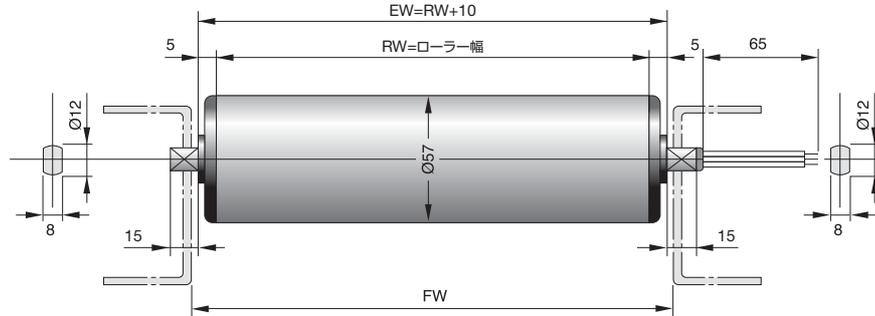

ストレートローラー寸法・重量表

RW=ローラー幅(FW-12)	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
フレーム内寸(FW)	262	312	412	512	612	712	812	912	1012
重量(kg)	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6
ワンタッチ取付機構	×	○	○	○	○	○	○	○	○

220V 50Hz

連続運転は30分以内、通電率は50%以下の
間欠運転に使用してください。
(15分以上の拘束は避けてください。)

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
57H 4-[]-3-220	4.5	250	7.2	0.16	0.3	27
57H 6-[]-3-220	6.5	170	4.9			
57H 8-[]-3-220	8.5	130	3.7			
57H10-[]-3-220	10.5	100	2.9			
57H13-[]-3-220	14.5	84	2.4			
57H15-[]-3-220	17.5	70	2.0			
57H20-[]-3-220	21.0	55	1.6			
57H25-[]-3-220	26.0	45	1.3			
57H30-[]-3-220	32.0	35	1.0			
57H35-[]-3-220	35.0	30	0.9			
57H45-[]-3-220	45.0	23	0.7			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm

220V 60Hz

(電源:220V±5% 60Hz)
(拘束時間:突発的・最高許容時間 5分)

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
57H 4-[]-3-220	5.0	200	5.7	0.12	0.24	24
57H 6-[]-3-220	7.5	140	4.0			
57H 8-[]-3-220	10.0	100	2.9			
57H10-[]-3-220	12.0	75	2.1			
57H13-[]-3-220	17.5	57	1.6			
57H15-[]-3-220	20.0	50	1.4			
57H20-[]-3-220	24.0	40	1.1			
57H25-[]-3-220	30.0	33	0.9			
57H30-[]-3-220	36.0	26	0.7			
57H35-[]-3-220	42.0	22	0.6			
57H45-[]-3-220	54.0	17	0.5			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm