



ストレートローラー φ57

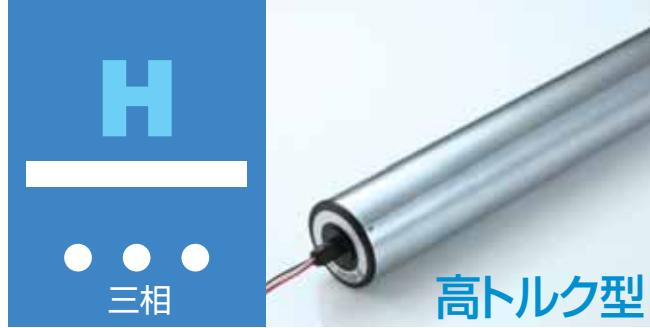

Motor
Roller

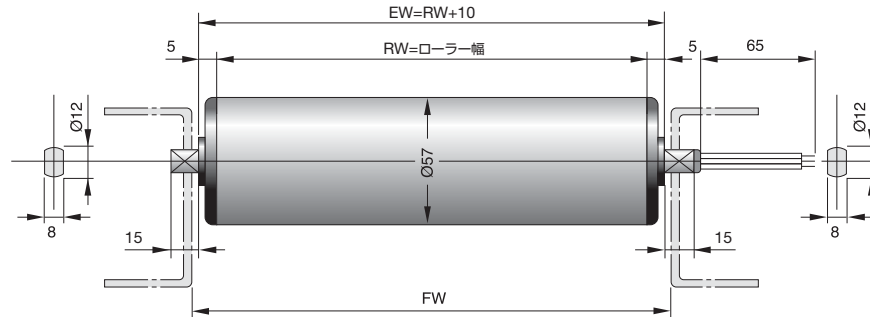

ストレートローラー寸法・重量表

RW=ローラー幅(FW-12)	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
フレーム内寸(FW)	262	312	412	512	612	712	812	912	1012
重量(kg)	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6
ワンタッチ取付機構	×	○	○	○	○	○	○	○	○

380V 50Hz

連続運転は30分以内、通電率は50%以下の
間欠運転に使用してください。
(15分以上の拘束は避けてください。)

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
57H 4-[]-3-380	4.5	215	6.1	0.1	0.2	25
57H 6-[]-3-380	6.5	145	4.1			
57H 8-[]-3-380	8.5	110	3.1			
57H10-[]-3-380	10.5	90	2.6			
57H13-[]-3-380	14.5	72	2.1			
57H15-[]-3-380	17.5	60	1.7			
57H20-[]-3-380	21.0	45	1.3			
57H25-[]-3-380	26.0	35	1.0			
57H30-[]-3-380	32.0	30	0.9			
57H35-[]-3-380	35.0	25	0.7			
57H45-[]-3-380	45.0	19	0.5			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm

415V 50Hz

連続運転は30分以内、通電率は50%以下の
間欠運転に使用してください。
(15分以上の拘束は避けてください。)

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
57H 4-[]-3-415	4.5	250	7.2	0.1	0.2	30
57H 6-[]-3-415	6.5	170	4.9			
57H 8-[]-3-415	8.5	130	3.7			
57H10-[]-3-415	10.5	105	3.0			
57H13-[]-3-415	14.5	85	2.4			
57H15-[]-3-415	17.5	70	2.0			
57H20-[]-3-415	21.0	50	1.4			
57H25-[]-3-415	26.0	40	1.1			
57H30-[]-3-415	32.0	35	1.0			
57H35-[]-3-415	35.0	30	0.9			
57H45-[]-3-415	45.0	23	0.7			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm