


# ストレートローラー φ60.5

●  
単相



**Motor  
Roller**

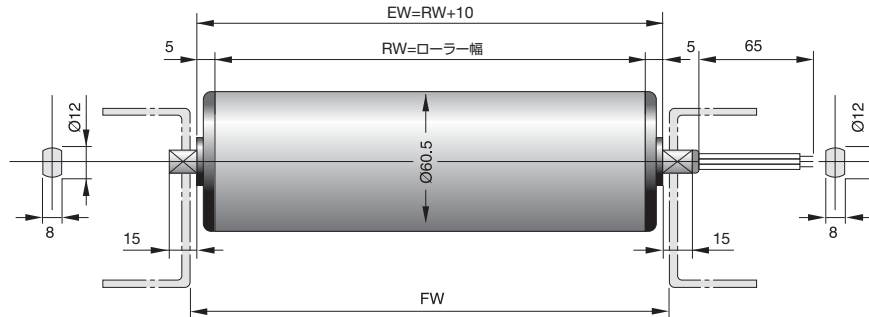

ストレートローラー寸法・重量表

RW=ローラー幅(FW-12)	250	300	400	500	600	700	800
フレーム内寸(FW)	262	312	412	512	612	712	812
重量(kg)	2.7	3.0	3.4	3.9	4.3	4.8	5.2
ワンタッチ取付機構	×	○	○	○	○	○	○

200/220/  
230/240V  
50Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)	コンデンサー (μF)
				無負荷	起動		
60S 4-[ ]-1-[ ]	4.2	66	2.0	200V 0.08	200V 0.11	200V 17	200V 1.2
60S 6-[ ]-1-[ ]	6.3	43	1.3				
60S 8-[ ]-1-[ ]	8.5	33	1.0				
60S10-[ ]-1-[ ]	11.1	25	0.7	220V 0.09	220V 0.13	220V 17	220V 1.1
60S13-[ ]-1-[ ]	14.8	19	0.6				
60S15-[ ]-1-[ ]	17.5	16	0.5	230V 0.09	230V 0.12	230V 16	230V 0.9
60S20-[ ]-1-[ ]	22.2	12	0.4				
60S25-[ ]-1-[ ]	27.5	9	0.3	240V 0.09	240V 0.12	240V 16	240V 0.9
60S30-[ ]-1-[ ]	31.7	9	0.3				
60S35-[ ]-1-[ ]	37.0	8	0.2				
60S45-[ ]-1-[ ]	44.4	6	0.2				

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm

200/220V  
60Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)	コンデンサー (μF)
				無負荷	起動		
60S 4-[ ]-1-[ ]	5.3	66	2.0	200V 0.08	200V 0.11	200V 17	200V 1.2
60S 6-[ ]-1-[ ]	7.4	43	1.3				
60S 8-[ ]-1-[ ]	10.0	33	1.0				
60S10-[ ]-1-[ ]	12.7	25	0.7	220V 0.09	220V 0.13	220V 17	220V 1.1
60S13-[ ]-1-[ ]	18.0	18	0.5				
60S15-[ ]-1-[ ]	21.2	16	0.5	220V 0.09	220V 0.13	220V 17	220V 1.1
60S20-[ ]-1-[ ]	25.4	12	0.4				
60S25-[ ]-1-[ ]	31.7	9	0.3	220V 0.09	220V 0.13	220V 17	220V 1.1
60S30-[ ]-1-[ ]	38.1	9	0.3				
60S35-[ ]-1-[ ]	44.4	8	0.2				
60S45-[ ]-1-[ ]	52.9	6	0.2				

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm