

様式2 ホイールコンベヤにMBR取付をご検討の方

TEL.(0790)42-1214 FAX.(0790)42-0274  
 WEBサイトでも  
 FAX送信用紙が出力できます。<http://www.asahikinzoku.jp/>

お客様のコンベヤ情報をご記入ください。

各項目にご記入の上、FAXにてお送りください。

●御社名


●TEL

●ご担当者名

●FAX

① 傾斜角 高低差	(1~30度の範囲) 度 mm			
② 傾斜部分の機長	mm			
③ 搬送物底面の 大きさ	最大 W	mm x L	mm x H	mm
	最小 W	mm x L	mm x H	mm
④ 搬送物の重量	最大	kg		
	最小	kg		

⑤ 搬送物の材質	(いずれかに○印を) ダンボール・プラスチック・木・金属 その他 ( )
⑥ 傾斜への進入速度 (例を参照)	(0~90m/分の範囲) m/分  (例) ・駆動__m/分 ・作業者による手投入 など
⑦ 希望搬送速度	m/分以下
⑧ ブレーキローラー 設置後の搬送物 同士のぶつかり 度合い(イメージ)	(いずれかに○印を) 大・中・小・極小  中：強くなければぶつかって良い程度。 小：少しならぶつかって良い程度

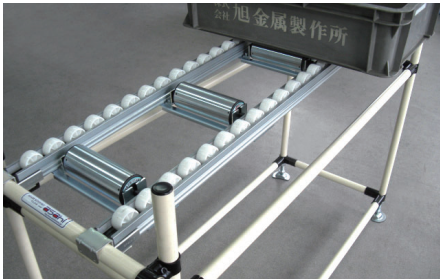


設置図



参考


メーカー名:

型式:



内寸

mm



ローラーピッチ

mm

その他特記事項

FAXにて貴社コンベヤ詳細情報を、なるべく詳しくお知らせください。折り返し弊社よりご連絡させていただきます。

※安全にお使い頂くため、当初の使用条件と異なる場合は必ずご連絡ください。